

 Fenêtres  
**ABP**  
La qualité notre priorité



# ATULAM

*la fenêtre française*

LA **FENÊTRE** BOIS  
À VOS MESURES



# Sommaire

Choisir Atulam.....	4 - 19
Guide «Je choisis ma fenêtre».....	20 - 29
<b>Nos gammes</b> .....	30 - 53
Primabelle.....	32 - 35
Estibelle.....	36 - 39
Estilou.....	40 - 43
Tradilou.....	44 - 47
<i>Nos menuiseries spécifiques</i>	
Fenêtre cintrée en plan.....	48 - 49
Baie coulissante.....	50 - 51
Fenêtre à Guillotine.....	52
Basculant.....	53
Oeil de boeuf.....	53
<b>Quincaillerie</b> .....	54 - 59
<b>Réalisations</b> .....	60 - 73
Grille de faisabilité.....	74
Tableau de performances.....	75

# Spécialiste de la menuiserie bois depuis 1965

Depuis plus de cinquante ans, nous fabriquons des **menuiseries en bois sur-mesure** selon un **procédé de fabrication traditionnelle**.

Grâce à notre savoir-faire et à nos menuisiers qualifiés, les fenêtres Atulam vous séduiront par leur **esthétisme** et répondront à vos exigences en termes de **performance** et de **durabilité**.

**Maison de caractère, appartement haussmannien ou bâtiment classé**, nous nous adaptons à votre projet de rénovation et nous vous proposons un large panel d'options pour parfaire votre menuiserie dans les moindres détails.

Imaginez la fenêtre  
de vos rêves,  
nous la réalisons  
pour vous.




# Une fabrication 100% française

**Produire français** est un engagement éthique auquel nous sommes profondément attachés.

Nous pensons que **la menuiserie bois sur-mesure** a toutes les capacités de rester française, c'est pourquoi nous avons choisi de **localiser nos ateliers à Jarnages**, dans le département de **la Creuse**.



Aujourd'hui, notre usine de 10 000 m<sup>2</sup> emploie près de 200 personnes en zone rurale.

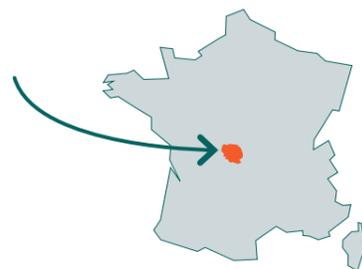


# Le bois, matériau d'excellence

Pour la fabrication de nos menuiseries, nous avons choisi le bois car il présente de nombreux atouts. Parfaitement **adapté aux réalisations sur-mesure**, il vous apporte à la fois **esthétisme** et **performance**. Matériau noble, le bois apportera charme et caractère à votre demeure. Grâce à sa densité, vous bénéficierez d'une **isolation thermique et phonique naturelles**.

Esthétiques et élégantes, les menuiseries en bois s'accordent parfaitement à votre intérieur quelque soit le style de votre maison. **Allure classique** ou **style contemporain**, la fenêtre bois devient, grâce à ses finitions soignées et ses options de personnalisation, un élément de décoration à part entière.

ESTHETIQUE  
RECYCLABLE PERFORMANCE  
ISOLATION ACOUSTIQUE  
DURABILITE  
SAIN ISOLATION THERMIQUE  
SUR MESURE  
NATUREL

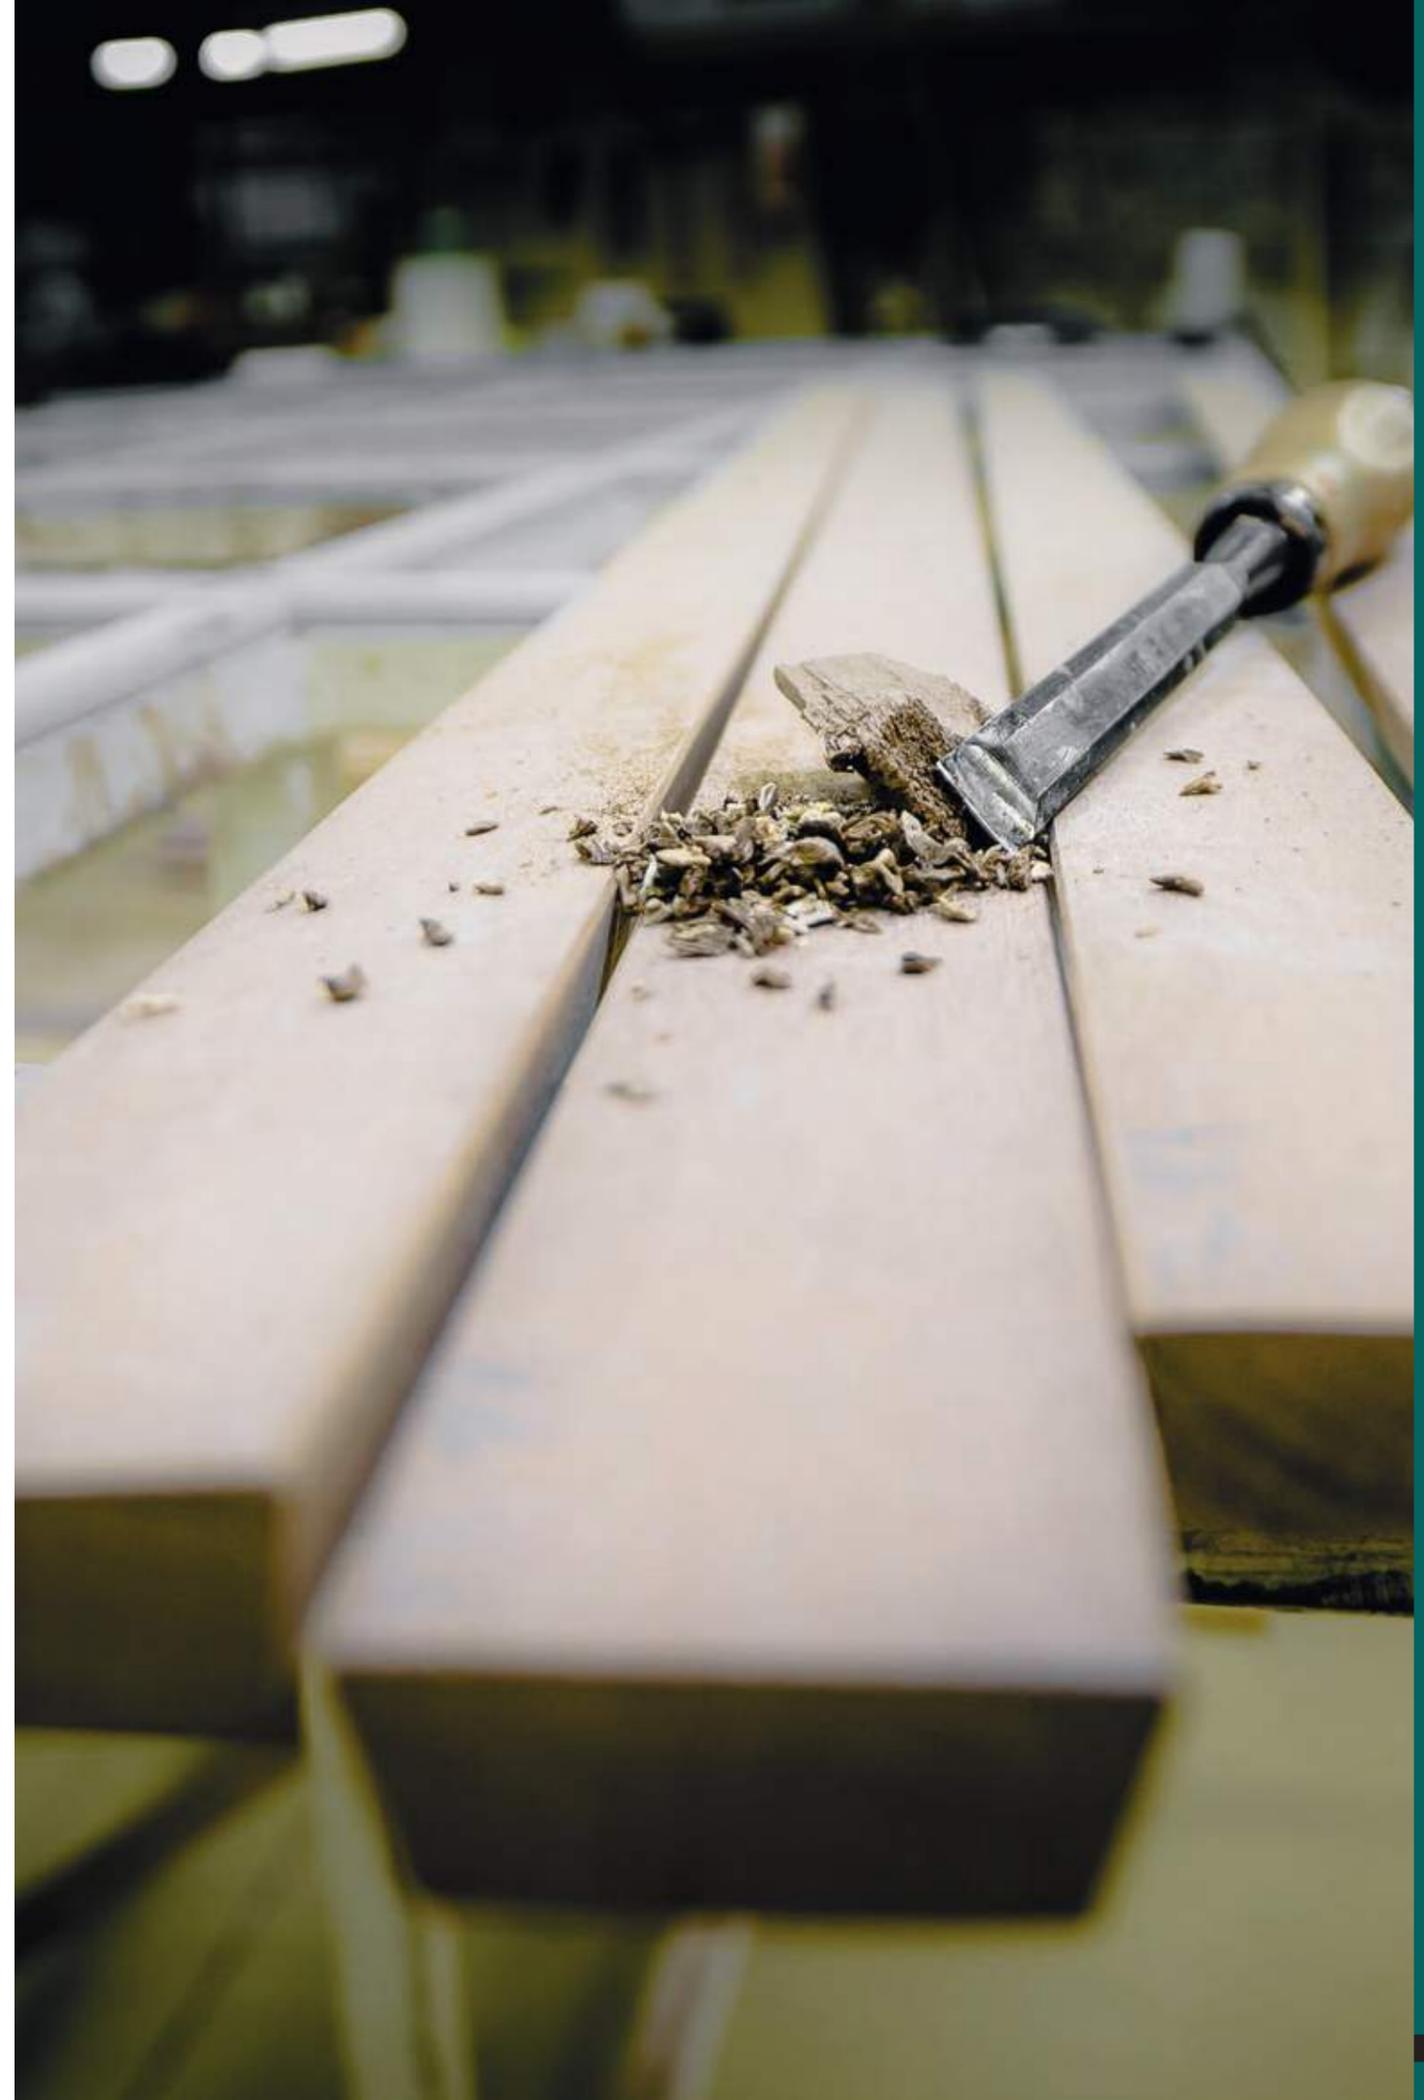

# Une ressource naturelle et renouvelable

Naturel et recyclable, c'est aussi la seule ressource renouvelable de notre planète. En choisissant de travailler uniquement le bois, nous nous engageons pour un monde plus durable en assurant la préservation des ressources.

## Des forêts gérées durablement

Tous nos bois sont issus de forêt durablement gérées et font l'objet d'un contrôle strict depuis leur abattage jusqu'à leur arrivée dans notre usine. Nous procédons à une sélection rigoureuse de nos fournisseurs basée sur leur qualité et leur éthique. Nous travaillons avec du chêne de France et utilisons des bois exotiques qui proviennent exclusivement d'Afrique de l'Ouest. Nos fournisseurs sont engagés dans des programmes de préservation de l'environnement et de développement de l'économie locale.



# Notre savoir-faire

Aujourd'hui l'amélioration des méthodes de fabrication et les **innovations dans les finitions peinture** nous permettent de vous proposer des **fenêtres durables** qui vous apporteront entière satisfaction sur plusieurs générations.


Fenêtre traditionnelle à fermeture mouton et gueule de loup, menuiserie cintrée en plan avec vitrage bombé ou de haute technicité, notre savoir-faire nous permet de réaliser des **fenêtres complexes et uniques**.

Grâce à notre outil de production ultra moderne et au savoir-faire de nos menuisiers hautement qualifiés, nous pouvons répondre à toutes les exigences.



# Nos différences

## Assemblage double enfourchement

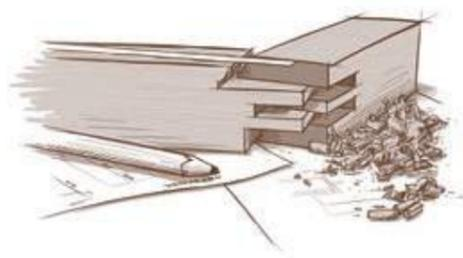


Nous utilisons un assemblage traditionnel - la technique du **double enfourchement pour l'assemblage des ouvrants** (tenon et mortaise).

Ce procédé est beaucoup plus résistant que l'assemblage mécanique utilisé dans les productions industrielles.

## Peinture garantie 12 ans !

Depuis plus de 25 ans, nous travaillons sur la finition de nos fenêtres en bois. Nous avons élaboré au fil des années une **finition peinture usine** équivalant à **4 à 5 couches de finition appliquées au pinceau**. Sélection d'essences de qualité, conception technique, égrainage de chaque menuiserie à la main, séchage, nous travaillons selon un process rigoureux pour vous proposer une **finition extérieure esthétique**, durable et **garantie 12 ans** sur nos fenêtres.

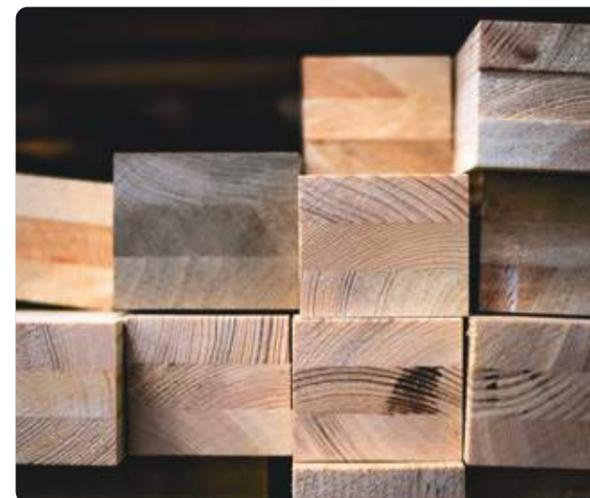

Utilisation de carrelés en lamellé-collé 3 plis pour une meilleure stabilité



Assemblage traditionnel des ouvrants en double enfourchement



Après le traitement Insecticide Fongicide Hydrofuge, nous appliquons un fond dur pour protéger votre menuiserie



Un temps de séchage est respecté entre chaque application



Chaque fenêtre est ensuite égrainée à la main pour une finition de haute qualité



La couche de finition est appliquée par le robot pour un résultat sans coulures. Ici réalisation d'une bicoloration.



Une finition peinture usine qui vous apportera tranquillité et durabilité

# Notre savoir-faire

Spécialistes du **sur-mesure**, nous fabriquons des menuiseries de **toutes formes**.

Le bois offre un large panel de réalisations : menuiseries de très grande hauteur, fenêtres cintrées, coins mouchoirs...



Imposte avec dormant coin mouchoir



Porte fenêtre Tradilou avec imposte anse de panier et traverses chapeau de gendarme




Fenêtre un vantail Tradilou avec dormant droit et vantail cintré




Fenêtre Estibelle avec dormant droit et vantaux cintrés



Menuiserie Tradilou cintre surbaissé et volets intérieurs suivant le cintre

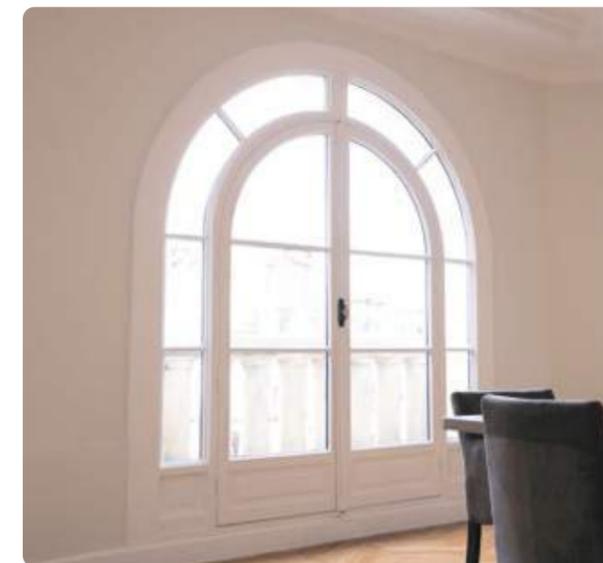

Porte fenêtre Tradilou plein cintre avec imposte

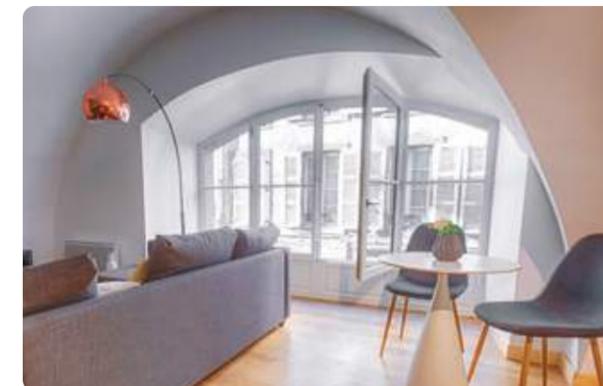

Fenêtre 4 vantaux Estibelle cintre surbaissé



Œil de bœuf fixe

# Notre savoir-faire

Nous nous adaptons à toutes vos demandes pour vous proposer **des menuiseries uniques, à vos mesures**



## Fenêtre à meneaux

Cette fenêtre Tradilou est divisée par des meneaux en bois ayant la forme d'une croix latine



## Décors verriers

Fenêtre avec décors verriers Fany Glass. La finition est identique à celle d'un vitrail traditionnel avec ses trames de plomb et soudures à l'étain



## Véritable solin de mastic

Afin de préserver l'âme et l'aspect original de la façade, une finition au véritable solin de mastic peut être réalisée par nos menuisiers ébénistes (sur simple vitrage, nous consulter)



## Volets intérieurs

Héritage de la menuiserie traditionnelle, les volets intérieurs en bois sont très répandus dans les maisons de centre ville et demeures de caractère



## Récupération de crémons

Certains sont de véritables œuvres d'art et si vous souhaitez les conserver, nous pouvons les décaper et les réadapter sur votre nouvelle menuiserie



## Moulures spécifiques

Caractéristique d'une région, d'une architecture ou d'une époque, la moulure accessoirise votre fenêtre bois pour une esthétique plus aboutie.

# Guide

## “je choisis ma fenêtre”

Un investissement plutôt qu'une dépense, c'est ce que nous vous proposons pour le choix de vos fenêtres. Afin de vous apporter pleine satisfaction et de répondre à vos problématiques particulières, trois critères principaux sont à prendre en considération




**La fonctionnalité :** penser à l'usage de votre fenêtre permet de vous orienter sur le choix de sa conception. Le choix d'une fenêtre un vantail vous permettra de **maximiser l'apport de lumière**. Si vous souhaitez **optimiser votre espace de vie**, une ouverture à l'anglaise (sur l'extérieur) vous permettra de **limiter l'encombrement de la pièce** lors de l'ouverture de la fenêtre...

**La performance :** économies d'énergie, réduction du bruit, le changement de vos fenêtres permet l'amélioration de votre habitat. La performance thermique de votre fenêtre dépend essentiellement du vitrage (isolation et transmission lumineuse) et du type de bois choisi (le résineux ayant une performance thermique légèrement supérieure au chêne et au bois exotique). Parce que c'est un matériau naturellement dense, **la fenêtre bois offre de très bonnes performances acoustiques** que l'on peut renforcer en choisissant un vitrage spécifique.


**L'esthétisme :** Choisir une fenêtre Atulam c'est opter pour **l'esthétisme en plus de la performance** et la solidité. Couleurs, accessoires, lignes contemporaines ou plus traditionnelles, votre fenêtre devient un véritable élément de décoration intérieure. Parce que nous sommes spécialistes de la fenêtre sur mesure nous vous offrons un large choix d'options et de personnalisation pour réaliser **la fenêtre de vos envies !**

Ce guide vous détaillera **toutes les possibilités de personnalisation** pour vous aider à choisir vos futures menuiseries.

# Guide « je choisis ma fenêtre »

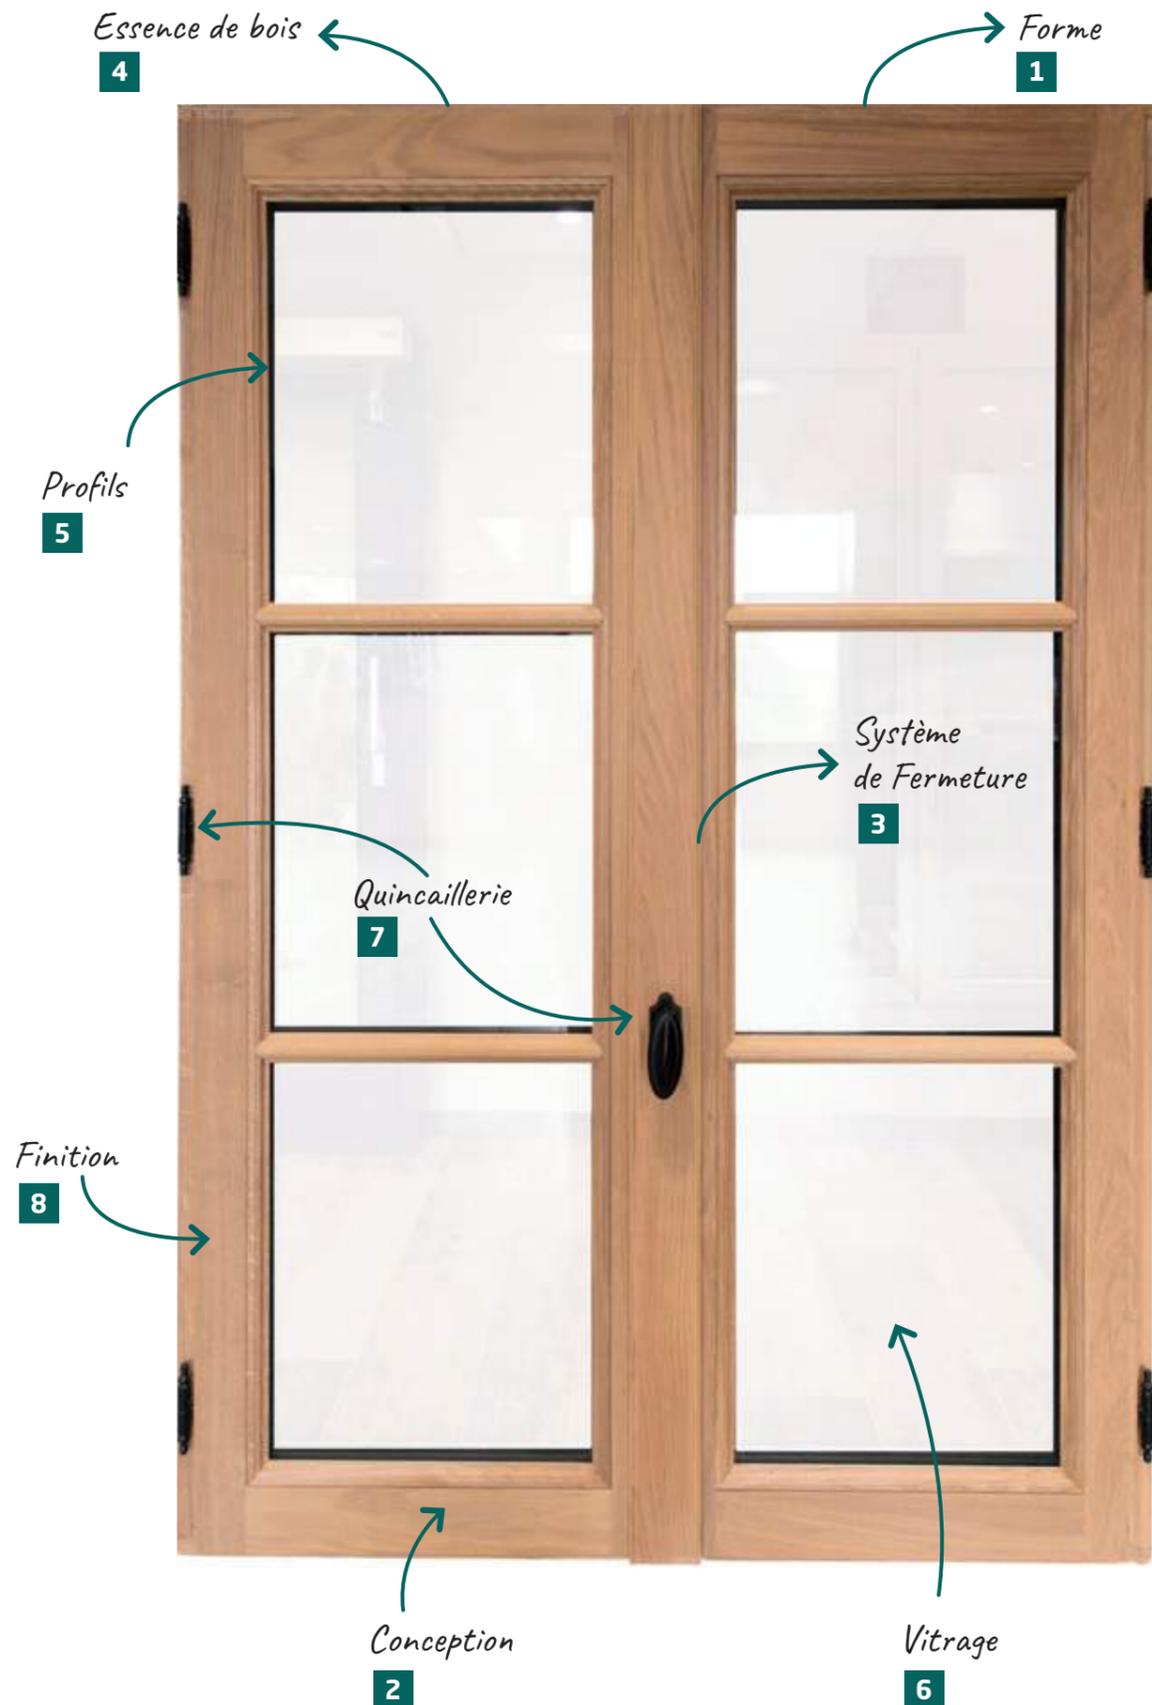

## 1 Forme

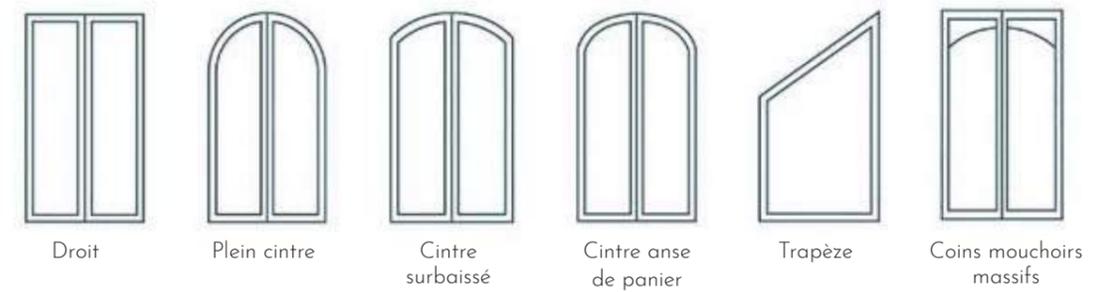

## 2 Conception

### Conception moderne ou à l'ancienne, faites votre choix



**Les fenêtres à recouvrement :** c'est la conception moderne de la fenêtre où le dormant est en partie recouvert par les ouvrants. Pour les fenêtres à recouvrement, le ferrage est assuré par des fiches vissées.  
Modèles Atulam : Primabelle, Estibelle, Estilou



**Les fenêtres dites à « rive droite » :** dans cette conception caractéristique des menuiseries bois à l'ancienne, les ouvrants et les dormants sont alignés sur le même plan. Plus complexe, sa fabrication nécessite un réglage sur mesure en atelier. Les fenêtres à rive droite conviennent parfaitement aux bâtiments classés ou aux demeures traditionnelles. Pour les fenêtres à rive droite, le ferrage est assuré par des paumelles entaillées.  
Modèle Atulam : Tradilou

## 3 Système de Fermeture



**Fermeture par crémone encastrée :** intégrée dans un des vantaux, la crémone est invisible et verrouille la fenêtre par action de la poignée.  
Modèles Atulam : Primabelle, Estibelle  
Battement centré classique ou battement décentré pour un style plus moderne.



Battement centré      Battement décentré



**Fermeture mouton et gueule de loup :** hérité des menuiseries d'autrefois, ce système de fermeture est permis grâce à l'emboîtement d'un des vantaux dans l'autre. On actionne une crémone en applique ou une espagnolette pour verrouiller la fenêtre. La fenêtre à mouton et gueule de loup d'Atulam a été conçue pour offrir les meilleures performances.  
Modèles Atulam : Estilou, Tradilou



## 4 Essences de bois

Robuste, noble et écologique, le bois est un matériau aux nombreuses vertus. Afin de vous garantir une meilleure stabilité, nous travaillons des pièces de bois en lamellé-collé 3 plis, en tout abouté pour une finition peinture ou à parements massifs pour une finition huilée ou lasure.

Pour répondre à toutes les sensibilités, **Atulam vous propose 3 essences de bois :**



› **Le chêne :** le bois préféré des menuisiers et ébénistes. Son ton brun et son veinage s'accorderont parfaitement avec une finition incolore comme les finitions huilées ou les lasures.



› **Le bois exotique :** d'une densité égale ou supérieure au chêne, il est réputé pour sa grande durabilité. Son grain fin sans veinage donne un aspect glacé à la finition qu'elle soit incolore ou opaque (peinture). Chez Atulam, nous utilisons des variétés sélectionnées pour leur qualité telles que le sapelli et le moabi.



› **Le pin sylvestre :** plus tendre que les précédents, ce bois très prisé dans certaines régions montagneuses est surtout apprécié pour ses performances thermiques. Son veinage est également beaucoup plus marqué et reste visible avec une finition opaque. *Usinage pente à 15° obligatoire.*

## 5 Profils

Déterminez le style général de votre menuiserie en choisissant la coupe des différentes pièces de bois la composant.



› **L'usinage pente à 15° :**  
découpe droite pour un style contemporain  
*obligatoire pour le pin sylvestre*



› **L'usinage à doucine :**  
pour une finition moulurée plus traditionnelle  
*uniquement pour le chêne et le bois exotique*



› **L'usinage pente à 45° :**  
uniquement pour l'extérieur, cette finition imite le solin de mastic triangulaire réalisé traditionnellement après la pose de vitrage.

### Les nez d'appui (face extérieure) :

Fixé sur le dormant de votre fenêtre, le nez d'appui permet une meilleure évacuation de l'eau.

Atulam a travaillé sur un appui spécifique pour les fenêtres des monuments classés et bâtiments de France : l'appui "ABF".



Nez d'appui  
22 mm rond



Nez d'appui  
22 mm carré



Nez d'appui  
67 mm rond



Nez d'appui  
67 mm carré



Nez d'appui  
120 mm carré



Nez d'appui  
120 mm rond



Nez d'appui ABF  
33 mm arrondi



Nez d'appui ABF  
33 mm carré

### Les jets d'eau (face extérieure) :

Pièce située sur la face extérieure des ouvrants, le jet d'eau permet le ruissellement de l'eau pour mieux protéger votre menuiserie et éviter l'humidité. Le jet d'eau a également une fonction esthétique : il permet de masquer les trous d'évacuation situés sur la traverse basse des ouvrants.



Jet d'eau  
à doucine



Jet d'eau  
arrondi



Jet d'eau  
pente à 15°



Jet d'eau à doucine



Jet d'eau arrondi



Jet d'eau pente à 15° (ou carré)



Le vitrage décor Matelux est idéal pour préserver l'intimité

## 6 Vitrage

Composant majeur de votre fenêtre, le vitrage doit apporter un maximum de luminosité tout en vous garantissant une performance thermique et acoustique optimale.

› **Le double vitrage** : il est composé de deux parois vitrées assemblées hermétiquement. Les deux parois sont séparées par une lame de gaz argon qui permet de renforcer l'isolation thermique. Le double vitrage offre des performances d'isolation thermique et phoniques très satisfaisantes et équipe la majorité des logements. Il permet de réduire jusqu'à 40% les déperditions de chaleur par rapport au simple vitrage.

» Pour un double vitrage, on utilise une épaisseur de profil de 56 mm pour les ouvrants.

*Il existe différents types de double vitrage qui répondront aux problématiques spécifiques et à la configuration de votre logement.*

› **Le vitrage 4/16/4** : c'est le standard du double vitrage, il assure de bonnes performances thermiques et acoustiques. Il est composé de deux vitres de 4 mm dont une à faible émissivité et d'un espace de 16 mm rempli de gaz argon pour renforcer l'isolation thermique

*Afin de vous garantir les meilleures performances, toutes nos menuiseries sont équipées en standard d'un double vitrage 4/16/4 ITR (isolation thermique renforcée).*

› **Le triple vitrage** : une fenêtre triple vitrage est constituée de trois vitres séparées par une lame de gaz argon. Le triple vitrage offre des performances thermiques optimales.

» Pour un triple vitrage, on utilise une épaisseur de profil de 68 mm pour les ouvrants

### Quel vitrage choisir pour ma fenêtre ?

C'est l'exposition de vos fenêtres et la configuration de votre maison qui vous permettra de déterminer le type de vitrage le plus adapté.

Ainsi on préférera un double vitrage feuilleté retardataire d'effraction pour des fenêtres en rez-de-chaussée, un vitrage feuilleté acoustique pour des fenêtres donnant sur une rue particulièrement bruyante ou un triple vitrage pour des fenêtres exposées sur des façades Nord et Est peu ensoleillées...

### Personnaliser son vitrage

Pour compléter l'esthétisme de vos fenêtres, vous pouvez opter pour un vitrage gravé, dépoli ou translucide... Nos différents motifs ornementaux permettent aussi de préserver l'intimité.



Antique clair



Cathédrale clair




Delta clair



Delta mat



Imprimé 200



Matelux



Polar givré clair

Liste non exhaustive

## 7 Quincaillerie

Le choix de la quincaillerie (poignée, crémonne, espagnolette, fiches...) participe pleinement à la personnalisation de votre fenêtre et renforcera le style que vous avez choisi.

Reportez vous aux pages quincaillerie (54 à 59)



## 8 Finition

Conscient des attentes concernant les contraintes d'entretien, Atulam s'est équipé d'une ligne de finition ultra moderne pour offrir à ses clients des menuiseries prêtes à poser avec une qualité de finition inégalée et très durable dans le temps.



► **Finition peinture** : optez pour la finition peinture **garantie 12 ans\*** qui vous assurera la tranquillité pour longtemps. Choisissez la couleur (RAL) de votre choix : notre peinture usine vous garantit un résultat irréprochable capable de tenir deux décennies. Vous pouvez également opter pour la bicoloration et repeindre l'intérieur de vos fenêtres au gré de vos évolutions déco !

*\*garantie 12 ans sur fenêtres en chêne et bois exotique*



► **Finition huilée** : l'huile de lin est un produit ancestral et écologique aux nombreuses vertus en matière de durabilité. Utilisée pour l'intérieur, cette finition déclinée en plusieurs tons conservera au bois son aspect veiné (notamment pour le chêne) tout en le sublimant.



► **Finition lasure** : la lasure claire ou foncée permet de conserver et de protéger la structure naturelle et le veinage du bois tout en le teintant plus ou moins. Une finition très classique pour les amoureux de l'authenticité.

*Attention : variations de nuances et durabilité limitée dans le temps*

## 9 Accessoires

**Volets intérieurs** : accessoire au charme incomparable, les volets intérieurs sont l'atout chic de votre déco. Ils sont la solution idéale pour les façades ne tolérant pas de volets extérieurs comme par exemple, les maisons de centre-ville historique ou les bâtiments classés.

*Attention, nous ne vendons pas de volets intérieurs en fourniture seule.*




petits bois mortaisés



petits bois collés



petits bois mixtes avec intercalaires fictifs



petits bois incorporés



petits bois croisillons sur charnière

**Les petits bois** : ils habillent votre fenêtre et s'adaptent au style de votre déco. De nombreuses options sont disponibles :

► **Petits bois mortaisés** : assemblés par tenon et mortaise dans les ouvrants, ils permettent l'assemblage et le maintien de différents vitrages.

► **Petits bois collés** : alternative aux petits bois mortaisés, les petits bois sont collés sur la face extérieure et la face intérieure d'un seul et même vitrage. Plus fins, ils permettent de maximiser l'apport de lumière.

► **Petits bois mixtes** : il s'agit du même principe que les petits bois collés enrichis d'un intercalaire fictif situé à l'intérieur du vitrage entre les petits bois. Les petits bois mixtes donnent ainsi l'illusion qu'ils séparent plusieurs carreaux de vitre.

► **Petits bois incorporés dans le vitrage** : vous pouvez les choisir blancs ou de la couleur de votre choix

► **Petits bois croisillons sur charnière** : fixés sur un cadre amovible, ce système permet un nettoyage de la vitre en toute facilité.



# Les gammes Atulam

**Primabelle**  
L'Essentielle

**Estibelle**  
La Contemporaine

**Estilou**  
L'Authentique

**Tradilou**  
L'Hausmannienne

## Nos menuiseries spécifiques

Cintrée en plan  
Guillotine  
Oeil de boeuf  
Basculant

# Primabelle L'Essentielle

Fenêtre bois à recouvrement **fine et élancée**, la Primabelle offre **un apport de lumière optimal**. Particulièrement adaptée aux univers minimalistes, elle profite de tous les avantages de la fabrication Atulam.

- solidité des ouvrants assemblés en double enfourchement
- performance avec un haut niveau d'isolation
- esthétique et possibilités de personnalisation






**Fenêtre Primabelle**  
Finition peinture blanche RAL 9016  
Parcloses pente à 15°  
Poignée secustik et fiches plates Titane F9



Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*C2

## Descriptif technique

- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vantaux symétriques avec poignée décentrée
- Joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage jusqu'à 26 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Ferrage par fiches plates
- Poignée New York secustik
- Parcloses pente à 15°
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant pente à 15°
- Jet d'eau sur ouvrants en option
- Appui carré 22 mm
- Entrebailleur sur vantail de service
- Verrou sur vantail semi-fixe

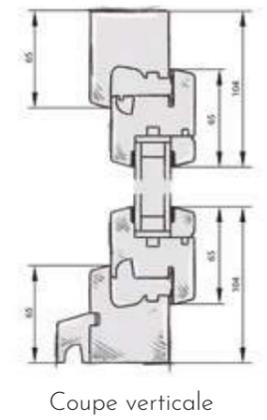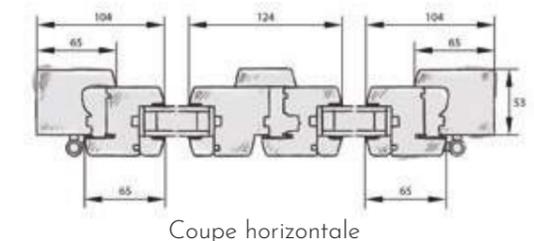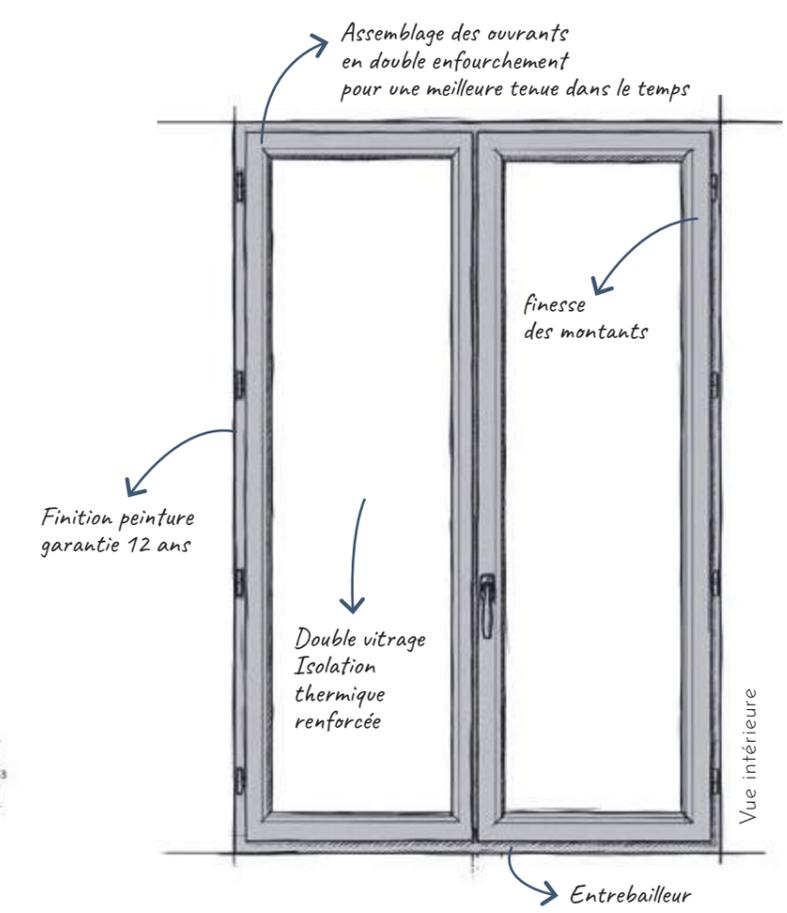

Poignée décentrée

# Personnalisation

## Type d'ouverture



à la française



à l'anglaise

## Profil



Pente à 15°



à doucine



Pente à 45°  
(uniquement pour l'extérieur)



profil pente à 15°

## Essence de bois



Chêne



Bois exotique



Pin sylvestre\*

\* profil pente à 15° obligatoire

## Finition



Peinture  
garantie 12 ans  
(tous RAL)



Huilée  
(intérieur)



Lasures  
claire ou foncée

## Quincaillerie

**Moderne** ○ ● ● (blanc / noir / Titane F9)



Poignée secustik  
(en standard)



Poignée à clef  
(en option)



Fiches plates  
(en standard)

**Traditionnelle** ○ ● ● ● (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Poignée décorative  
sur platine bec de canard  
(en option)



Poignée décorative  
sur platine olive  
(en option)



Fiches turlupets  
(en option)



Porte fenêtre Primabelle  
Finition RAL 9005  
Profil pente 15°

# Estibelle

## La Contemporaine

Fenêtre bois à recouvrement de **conception moderne** avec sa fermeture par **crémone encastrée**, l'Estibelle est entièrement personnalisable.

Conçue pour vous apporter les meilleures performances thermiques et phoniques, elle propose également toutes les possibilités d'ouvertures pour construire sur-mesure la meilleure réponse à votre projet.




**Fenêtre Estibelle**  
Finition peinture «gris clair» 7035  
Parcloses à doucine  
Poignée secustik et fiches plates Titane F9


Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*B3

### Descriptif technique


- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joints d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage jusqu'à 26 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Battement centré
- Ferrage par fiches vissées plates
- Poignée New York Secustik
- Parcloses à doucine
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant à doucine
- Jet d'eau sur ouvrants à doucine
- Appui arrondi 22 mm
- Entrebailleur sur vantail de service
- Verrou sur vantail semi-fixe

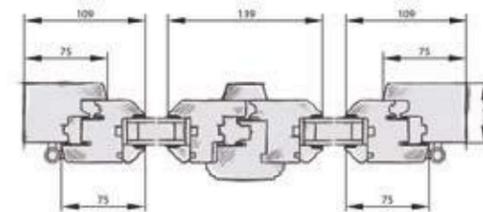

Coupe horizontale

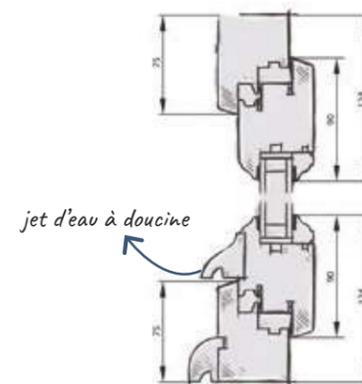

Coupe verticale

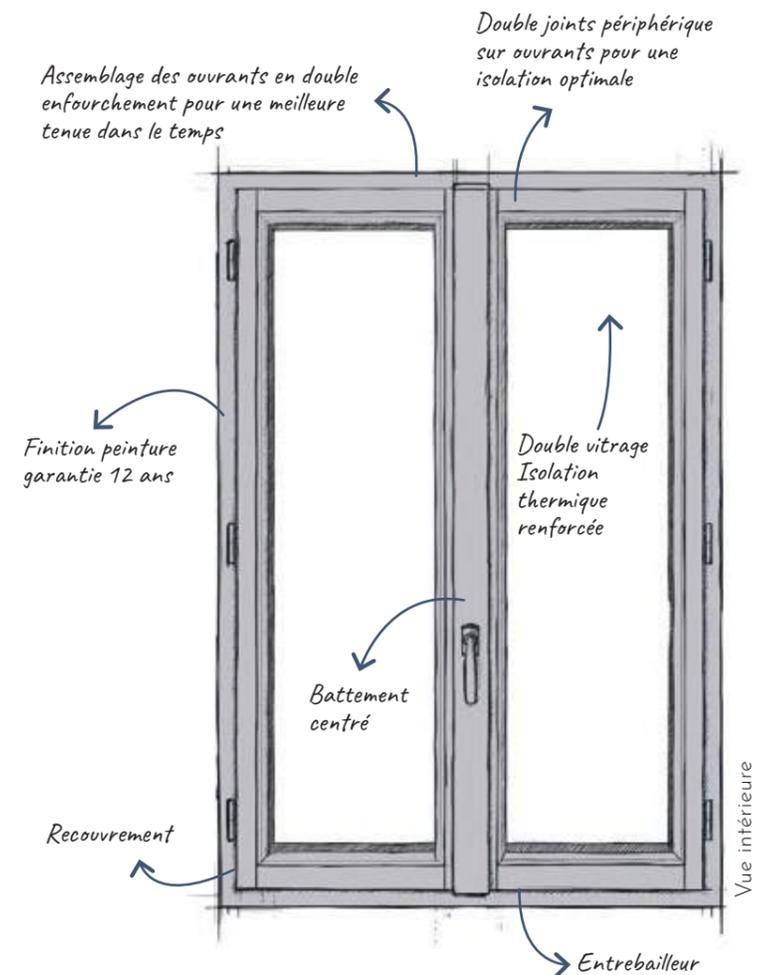

L'entrebailleur permet la ventilation en évitant le claquement de la fenêtre



# Personnalisation

## Type d'ouverture



à la française



en oscillo-battant



à soufflet

## Essence de bois



Chêne



Bois exotique



Pin sylvestre\*

\* profil pente à 15° obligatoire

## Profil



Pente à 15°



à doucine



Pente à 45°  
(uniquement pour l'extérieur)

## Finition



Peinture  
garantie 12 ans  
(tous RAL)



Huilée  
(intérieur)



Lasures  
claire ou foncée

## Quincaillerie

Moderne    (blanc/ noir / Titane F9)



Poignée secustik  
(en standard)



Poignée à clef  
(en option)



Fiches plates  
(en standard)



fiches doubles broches  
avec caches fiches  
plats (68 mm)

Traditionnelle    (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Poignée décorative  
sur platine bec de canard  
(en option)



Poignée décorative  
sur platine olive  
(en option)



Crémone décorative  
avec poignée olive  
ou poignée béquille sur platine  
(en option)



Fiches turlupets  
(en option)



Fiches doubles broches  
avec caches fiches  
turlupets (68 mm)



Poignée béquille  
sur platine vieil argent



### Porte fenêtre Estibelle

Finition peinture RAL 7033  
Profil ouvrant à doucine avec petits bois collés  
formant 3 carreaux égaux  
Crémone décorative et fiches turlupets vieil argent

## Gamme 68 mm

pour des performances thermiques,  
acoustiques et/ou sécuritaires renforcées

- Dormant 63 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vitrage de 34 à 36 mm
- Ferrage par fiches double broche réglables en 3 dimensions équipées de caches-fiches plats en standard (turlupets en option)

Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*B3



### Fenêtre Estibelle un vantail

Profil ouvrant à doucine avec petits bois collés  
formant 10 carreaux égaux  
Finition peinture RAL 7024  
Poignée olive et fiches turlupets vieil argent

# Estilou

## L'Authentique

A mi-chemin entre la modernité et la tradition, l'Estilou conviendra parfaitement aux **maisons anciennes ou demeures de caractère**. Fenêtre bois à **recouvrement**, elle vous offre la fermeture traditionnelle **mouton et gueule de loup** agrémentée selon votre choix d'une crémone véritable ou d'une espagnolette.






**Fenêtre Estilou**  
Finition peinture blanche RAL 9016  
Parcloses à doucine  
Crémone véritable et fiches turlupet vieil argent



### Descriptif technique

- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joints d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
- Vitrage jusqu'à 26 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Fermeture par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive
- Ferrage par fiches vissées plates en standard
- Parcloses à doucine
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant à doucine
- Jet d'eau sur ouvrants à doucine
- Appui arrondi 22 mm
- Entrebailleur usiné» (pour crémone olive posée en usine)
- OF 1 vantail avec crémone encastrée pour garantir l'étanchéité
- Volets intérieurs bois en option

Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*C2

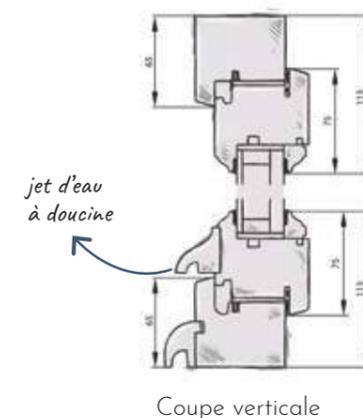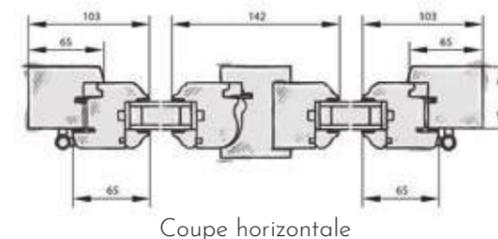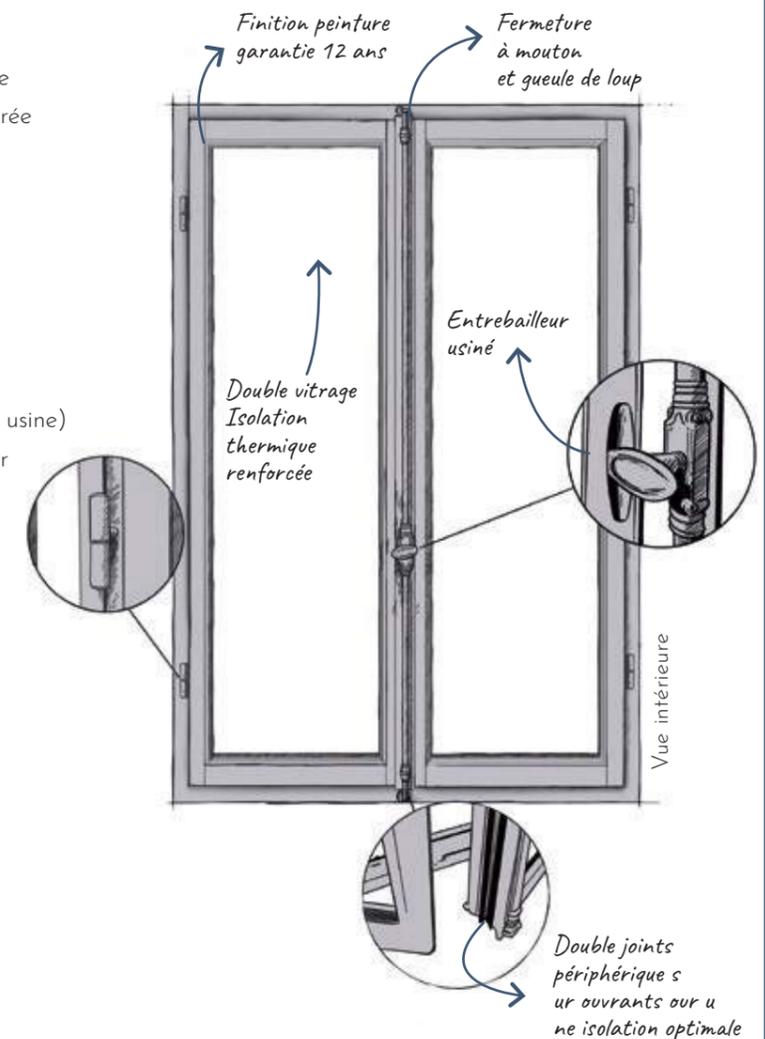

fermeture à mouton et gueule de loup

Pour les professionnels : retrouvez l'intégralité des cahiers techniques sur l'espace client du site Atulam

# Personnalisation

## Type d'ouverture



à la française

## Profil



Pente à 15°



à doucine



Pente à 45°  
(uniquement pour l'extérieur)

## Essence de bois



Chêne



Bois exotique



Pin sylvestre\*

\* profil pente à 15° obligatoire

## Finition



Peinture  
garantie 12 ans  
(tous RAL)



Huilée  
(intérieur)



Lasures  
claire ou foncée

## Quincaillerie

Moderne    (blanc/ noir / Titane F9)



Fiches plates  
(en standard)

Traditionnelle     (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Crémone décorative  
avec poignée olive  
ou poignée béquille sur platine  
(en option)



Espagnolette  
(en option)



Fiches turlupets  
(en option)



Espagnolette vieil argent



### Porte fenêtre Estilou

Finition peinture blanche RAL 9016  
Parceloses et petits bois à doucine  
Crémone véritable et fiches turlupet vieil argent

## Gamme 68 mm

pour des performances thermiques,  
acoustiques et/ou sécuritaires renforcées

- Dormant 65 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vitrage de 34 à 36 mm
- Ferrage par fiches double broche réglables en 3 dimensions équipées de caches-fiches plats en standard (turlupets en option)



### Fenêtre Estilou

Finition peinture blanche RAL 9016  
Parceloses et petits bois horizontaux à doucine  
Crémone véritable et fiches turlupet vieil argent

Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*C2

# Tradilou

## L'Hausmannienne

De **conception traditionnelle** dite « Hausmannienne » avec sa **fermeture à mouton et gueule de loup**, la fenêtre bois Tradilou répond parfaitement aux problématiques de rénovation de sites classés ou demeures de caractère.

Véritable tour de force des menuisiers d'Atulam, la Tradilou associe l'esthétique des fenêtres anciennes avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui et permet de répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de France.



### Fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016

Forme cintre surbaissé


Parcloles et petits bois à doucine

Crémone véritable et paumelles turlupets vieil argent




### Descriptif technique

- Dormant 78 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Conception à rive droite (ouvrants sur le même plan que le dormant, pas de recouvrement)
- Double joints d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
- Vitrage jusqu'à 26 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Fermeture par crémone véritable avec poignée olive
- Ferrage par paumelles entaillées à turlupets
- Parcloles à doucine
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant à doucine
- Jet d'eau sur ouvrants à doucine
- Appui ABF - Bâtiments de France 33 mm
- Crémone encastrée sur fenêtre simple vantail pour garantir l'étanchéité
- Entrebâilleur usiné (pour crémone olive posée en usine)
- Volets intérieurs bois en option avec fixation sur paumelles

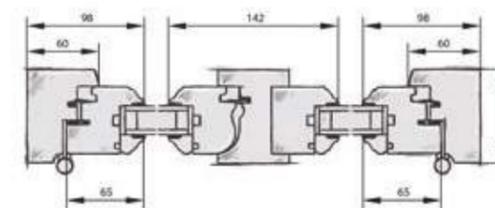

Coupe horizontale

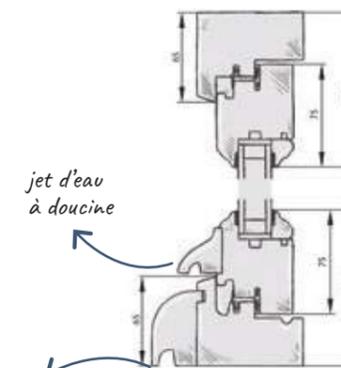


Coupe verticale

Nez d'appui ABF - Bâtiments de France

jet d'eau à doucine

Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*C2

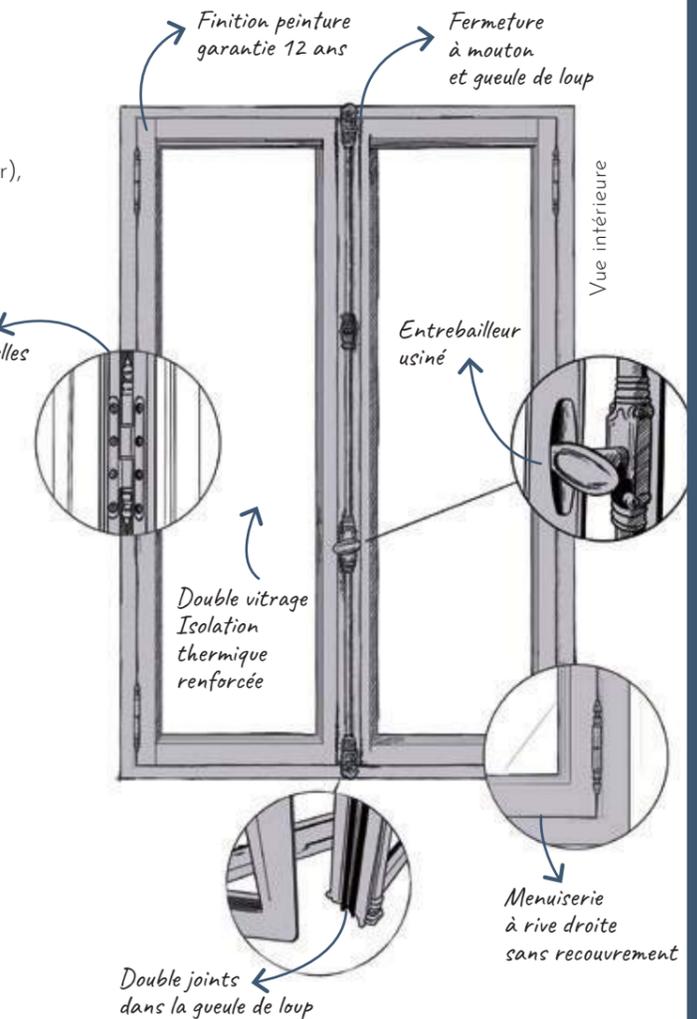

Fermeture à mouton et gueule de loup avec entrebâilleur usiné (pour crémone olive posée en usine)

Pour les professionnels : retrouvez l'intégralité des cahiers techniques sur l'espace client du site Atulam

# Personnalisation

## Type d'ouverture



à la française



à soufflet

## Profil



Pente à 15°



à doucine



Pente à 45°  
(uniquement pour l'extérieur)

## Quincaillerie

## Essence de bois



Chêne



Bois exotique

\* profil pente à 15° obligatoire

## Finition



Peinture  
garantie 12 ans  
(tous RAL)



Huilée  
(intérieur)



Lasures  
claire ou foncée

Traditionnelle     (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Crémone décorative  
avec poignée olive  
ou poignée béquille sur platine  
(en option)



Espagnolette  
(en option)

La bague en laiton permet d'éviter  
les frottements entre  
les deux pièces de la paumelle.



Paumelle  
à turlupets



Paumelle  
à bout rond



Paumelle  
pour volets intérieurs

Les paumelles permettent de fixer les ouvrants sur le dormant.  
Chaque paumelle est entaillée dans le bois par nos menuisiers en atelier  
pour un réglage sur mesure.



Crémone Prestige en laiton finition gris  
patiné vieil argent



## Fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016  
Pare-fermes et petits bois pente à 15°  
Espagnolette et paumelles turlupets vieil argent  
Volets intérieurs suivant le cintre

## Gamme 68 mm

pour des performances thermiques,  
acoustiques et/ou sécuritaires renforcées

- Dormant 90 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vitrage de 34 à 36 mm
- Ferrage par paumelles entaillées à bouts ronds

Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*C2




## Porte fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016  
Menuiseries droites avec impostes plein cintre  
Pare-fermes et petits bois à doucine  
Repose des crémones d'origine, paumelles blanches

# Fenêtre cintrée en plan

C'est tout le savoir-faire d'Atulam que l'on retrouve dans cette menuiserie de haute technicité. Particulièrement adaptée aux demeures de style ou à la restauration de patrimoine historique (tours de châteaux), la fenêtre cintrée en plan avec son vitrage bombé confère une originalité toute particulière à votre résidence.

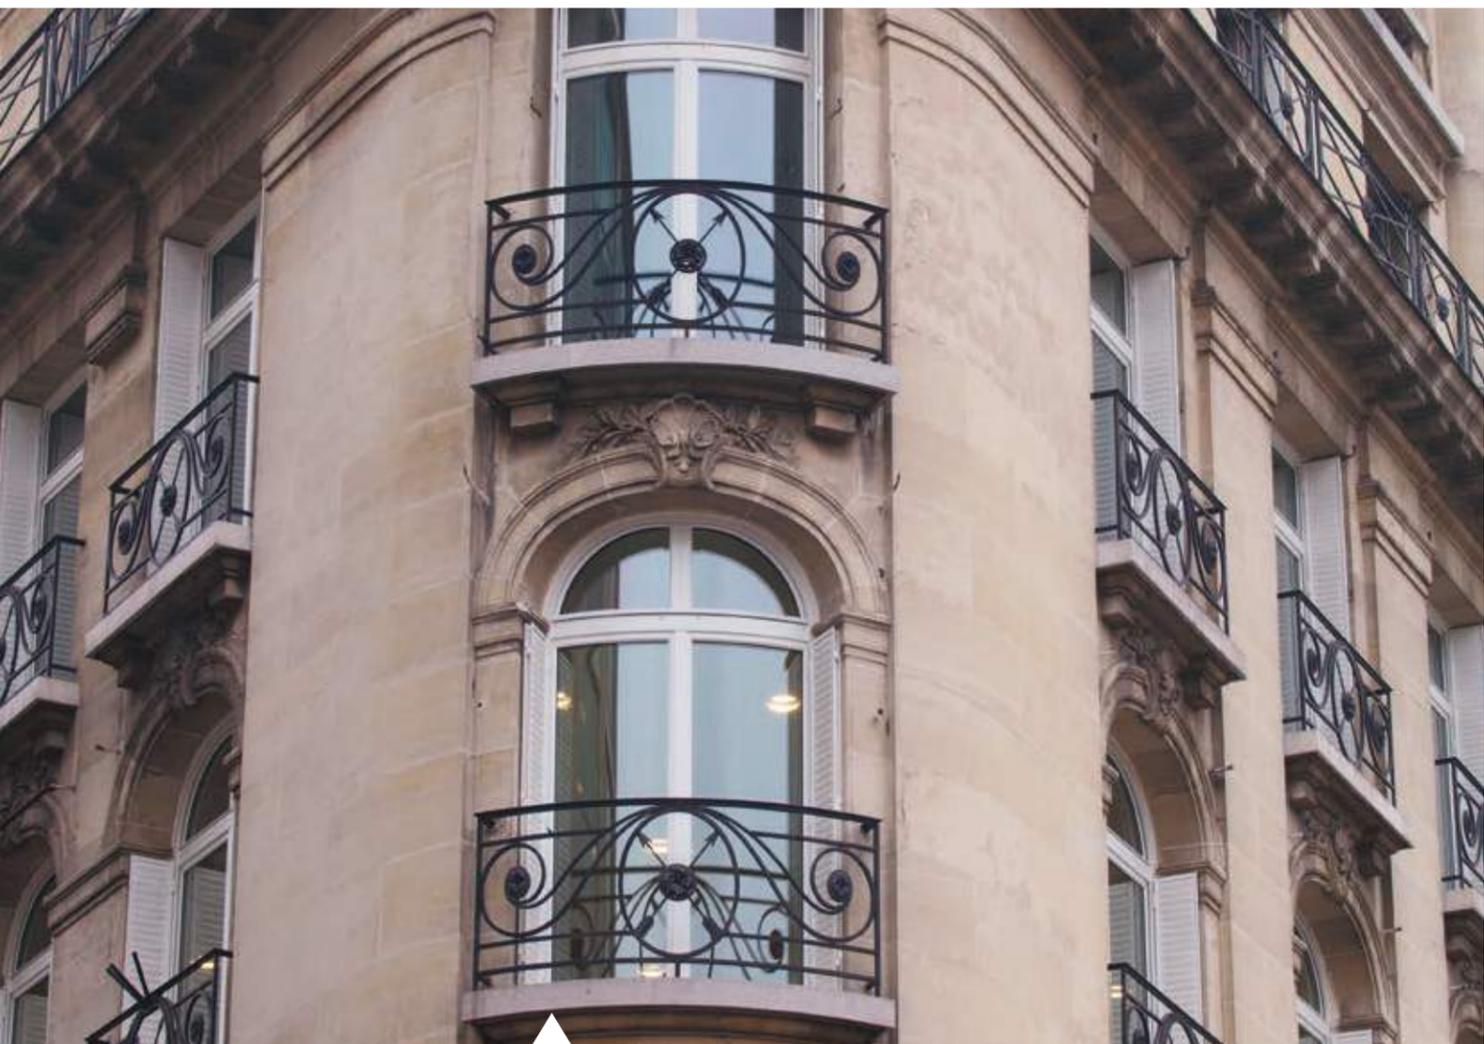


Fenêtres cintrées en plan,  
Champs Elysées  
Finition peinture blanche RAL 9016

## Descriptif technique

- Disponible dans les gammes Estibelle et Tradilou
- Menuiserie réalisable en chêne ou bois exotique
- Dormant 53 mm et ouvrants 56 mm cintrés en plan
- Ouvrants 56 assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vitrage bombé 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir) ou droit sur étude
- Double joint d'étanchéité
- Ferrage par fiches vissées ou par paumelles (selon la gamme choisie) et fermeture par crémone encastrée

⚠ Avant toute commande, une étude de faisabilité doit être formulée auprès de notre service devis

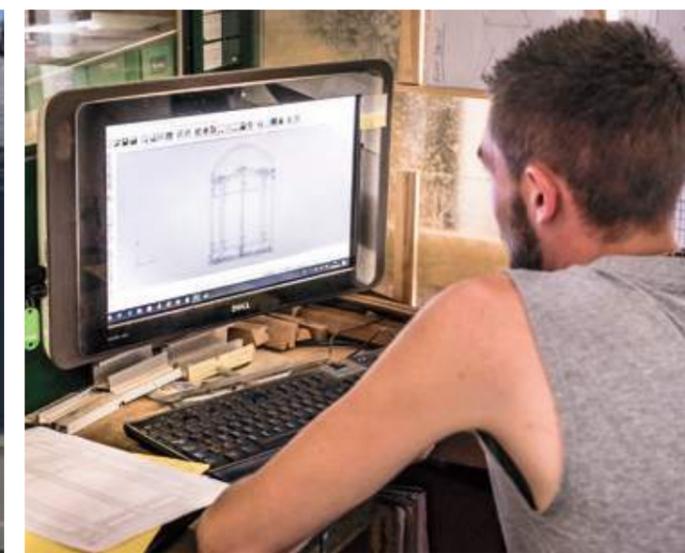

# Baie coulissante

Avec son ouverture coulissante classique peu encombrante et son apport de lumière naturelle, la baie vitrée est très plébiscitée que ce soit dans la construction ou la rénovation.

En choisissant le bois, vous profiterez d'une baie vitrée esthétique, entièrement personnalisable et durable.




**Baie coulissante**

Finition peinture «gris clair» RAL 7035


## Descriptif technique

- Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique et en pin sylvestre
- **2 à 4 vantaux selon configurations suivantes**
  - > 1 vantail fixe + 1 vantail coulissant
  - > 2 vantaux coulissants
  - > 1 vantail fixe + 2 vantaux coulissants
  - > 2 vantaux fixes + 2 vantaux coulissants
- Ouvrant 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joints d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage jusqu'à 24 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Ferrure soulevante - coulissante avec chariot de roulement guidé sur un rail aluminium.
- Système actionné par crémone serrure pouvant être équipé d'un barillet (en option)
- Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant
- Pareclosés et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Galandage en option
- Seuil aluminium en option
- En option : le coulissant peut être motorisé et piloté par une simple traction sur la poignée, un interrupteur, une télécommande ou encore un détecteur de mouvement (uniquement sur étude)

Coulissant 68 mm sur étude

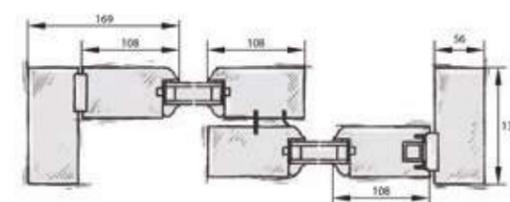

Coupe horizontale

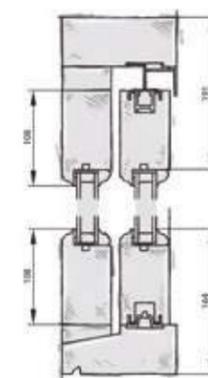

Coupe verticale



**Baie coulissante à galandage**  
Finition peinture




# Fenêtre à guillotine

Idéale pour optimiser l'espace, la fenêtre à guillotine s'ouvre et se ferme grâce au coulissement vertical de son battant inférieur. Typiquement utilisée dans les cuisines, elle résout les problèmes d'ouverture de fenêtre devant les éviers : aucun battant ne vient se heurter à la robinetterie.




## Descriptif technique

- Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique ou pin sylvestre
- Dormant assemblage mécanique vissé
- Ouvrants assemblage **double enfourchement**
- Réalisable en 56 mm
- Poignée Nevers ou Verona
- Ressorts encastrés dans le dormant
- 1 ouvrant de 56 mm - dormant de 152 mm
- Vitrage jusqu'à 22 mm, 4/14/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande

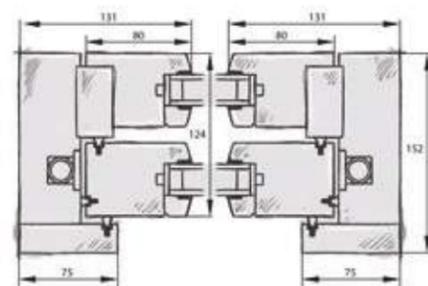

Coupe horizontale

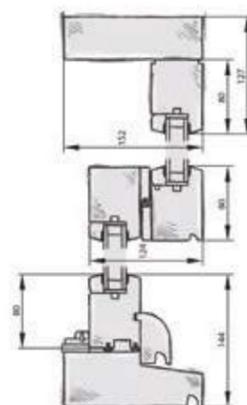

Coupe verticale



fenêtre à guillotine

Finition peinture blanche RAL 9016

# Basculant

Pivotant sur un axe horizontal, le battant du basculant crée deux ouvertures permettant la circulation de l'air assurant la ventilation de votre pièce. Idéal pour apporter de la lumière dans les pièces exigües, ce système d'ouverture sans débattement optimise votre espace de vie.



## Descriptif technique

- **Basculant - 56 mm**
- Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique ou pin sylvestre
- Dormant 56 mm **assemblage mécanique vissé**
- Ouvrant 56 mm assemblage à **double enfourchement**
- Joint d'étanchéité périphérique
- Vitrage jusqu'à 24 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Fermeture par crémone encastrée
- Ferrage par pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par boutons poussoirs ( finition teinte champagne)
- Parcloses à doucine
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant à doucine

# Œil de bœuf

Menuiserie très ancienne, les origines de l'œil de bœuf remontent au XVI<sup>e</sup> siècle. D'abord utilisé sur les bâtiments religieux comme les églises et cathédrales, il est ensuite repris dans l'architecture civile pour les maisons bourgeoises. Aujourd'hui, il séduit par sa forme originale et devient un élément design dans l'architecture contemporaine.



## Descriptif technique

- Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique ou pin sylvestre
- **Ouvrant et dormant : 46 mm pour l'œil de bœuf ouvrant**
- **Dormant : 53 mm pour l'œil de bœuf fixe**
- Vitrage jusqu'à 24 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande





# Quincaillerie



# Quincaillerie moderne

## POIGNÉES (PRIMABELLE 56 - ESTIBELLE 56 - ESTIBELLE 68)

Poignées standard



Poignées à clé



## POIGNÉE DE COULISSANT



## FICHES (PRIMABELLE 56 - ESTIBELLE 56 - ESTILOU 56)

Fiche plate



## CACHE FICHES (ESTIBELLE 68 - ESTILOU 68)

Cache fiche plat sur fiche exacta double broche



Fiche exacta à réglage tridimensionnel



## CACHES OB (PRIMABELLE 56 - ESTIBELLE 56 - ESTIBELLE 68)



# Quincaillerie traditionnelle

## POIGNÉES (PRIMABELLE 56 - ESTIBELLE 56 - ESTIBELLE 68)

Poignée béquille sur platine



Poignée olive sur platine



## POIGNÉES DE COULISSANT



## ESPAGNOLETTES (ESTILOU - TRADILOU)



## CRÉMONES CRÉMONE VÉRITABLE SUR ESTILOU ET TRADILOU / CRÉMONE EN APPLIQUE SUR ESTIBELLE



## FICHES (PRIMABELLE 56 - ESTIBELLE 56 - ESTILOU 56)

Fiches turlupets



## CACHE FICHES (ESTIBELLE 68 - ESTILOU 68)

Cache fiche turlupet  
sur fiche exacta double broche



## PAUMELLES (TRADILOU 56)

Paumelles à turlupet



Paumelles à bout rond



## PAUMELLES (TRADILOU 68)

Paumelles Picardes



## PAUMELLES (VOLET INTÉRIEUR)



Les quincailleries sont présentées dans l'ordre de coloris suivant : ○ Blanc ● Noir ● Vieil argent ● laiton vieilli



## Réalisations

**Menuiseries bois de prestige**  
Au coeur de la Normandie

**Fenêtres et volets intérieurs**  
pour un hôtel parisien contemporain

**Rénovation dans la tradition**  
d'un manoir Normand

**Fenêtre haussmannienne**  
mise à l'honneur dans un superbe  
immeuble parisien

**Patrimoine et rénovation**  
pour un manoir du XVI<sup>e</sup> siècle

**Menuiserie sur-mesure**  
pour une longère  
dans les Côtes d'Armor

## Menuiseries bois de prestige pour la création de suites de luxe au cœur de la Normandie



C'est au cœur du Pays d'Auge qu'un couple de propriétaires passionnés a entrepris un projet d'exception : la création d'un espace hôtelier exclusif avec une forte identité de terroir. Pour ce projet de construction, il était évident pour ces puristes de respecter la tradition normande en y intégrant des menuiseries bois sur mesure.

Le choix de la gamme de prestige **Tradilou** a permis de reproduire le charme inimitable de l'ancien avec sa rive droite et sa fermeture à mouton et gueule de loup.



Les propriétaires ont fait le choix d'une finition peinture usine blanche (RAL 9016) garantie 12 ans qui s'harmonise parfaitement avec les colombages, les briques et la chaume typiques des maisons du Pays d'Auge.



Alliant noblesse des fenêtres à l'ancienne et performances des menuiseries d'aujourd'hui, la **Tradilou** est ici agrémentée de **moules en ogives** reproduisant la **fenêtre traditionnelle normande à croisée**.

Fenêtres  
**Tradilou**  
Le haut de gamme  
de la  
menuiserie bois



Plus d'une cinquantaine menuiseries (portes et fenêtres) ont été réalisées sur-mesure pour ce projet. Afin de retranscrire l'esprit de l'époque, **les fenêtres sont composées de petits bois reproduisant les traditionnels petits carreaux normands**



Avec une  **finition identique à celle d'un vitrail traditionnel** (trames de plomb et soudures à l'étain) les décors verriers sont assemblés en **double vitrage** permettant à la fois de **décorer et de bénéficier d'une isolation optimale**


## Fenêtres et volets intérieurs Atulam : le haut de gamme de la menuiserie 100 % bois pour un hôtel parisien contemporain



La rénovation de cet hôtel parisien a nécessité le remplacement des menuiseries en dépose totale. Pour respecter l'esthétique raffinée de ses suites et assurer confort et tranquillité, le choix s'est porté inévitablement vers la référence phare d'ATULAM : le modèle Tradilou avec fermeture à mouton et gueule de loup, associant l'esthétique des anciennes fenêtres avec les performances des menuiseries contemporaines, ainsi que les volets intérieurs pour apporter du cachet aux suites.

### Fenêtres Tradilou

fermeture à mouton et  
gueule de loup

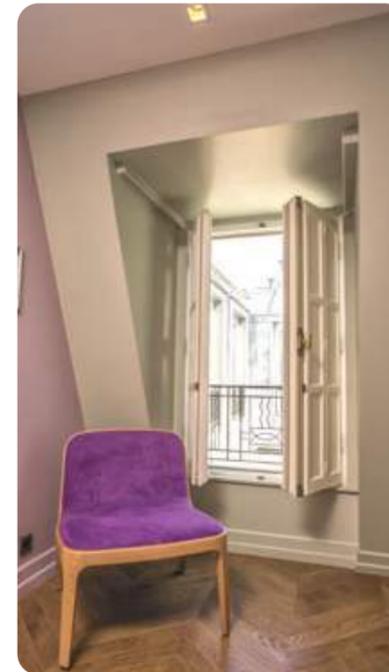

#### FICHE CHANTIER

Lieu : Meyerhold Hôtel & Spa  
4, rue Cadet - 75009 Paris


Durée totale du chantier : 1 an et demi

• Menuiseries ATULAM :

72 fenêtres Tradilou avec fermeture à mouton et gueule de loup  
10 volets intérieurs

• Essence de bois : chêne de France  
gérées durablement

• Type de pose : dépose totale

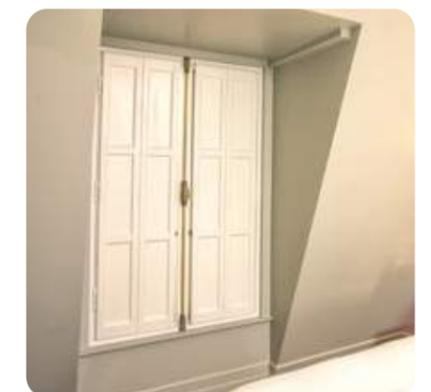

## L'excellence de la menuiserie Atulam, au service d'un manoir normand !



La rénovation de ce manoir situé dans le Pays d'Auge a nécessité le remplacement d'une trentaine de menuiseries en dépose totale. Un exercice périlleux, puisqu'il a fallu intégrer les portes et fenêtres dans l'esthétique de la façade à colombage repeinte en gris.

Pour la réalisation de ce chantier, Atulam a su allier l'authenticité des anciennes ouvertures avec les performances des menuiseries contemporaines. La finition couleur des fenêtres modernise complètement le manoir en respectant le style typique de la région.



Fenêtres  
**Tradilou**  
à fermeture mouton  
et gueule de loup


### FICHE CHANTIER

Lieu : Normandie

- Menuiseries Tradilou : fenêtres deux vantaux avec petits bois collés et espagnolette vieil argent
- Fenêtres Estibelle un vantail avec poignée olive vieil argent
- Essence de bois : Chêne de France
- Type de pose : dépose totale




# La Tradilou, la fenêtre haussmannienne d'Atulam, mise à l'honneur dans un superbe immeuble parisien

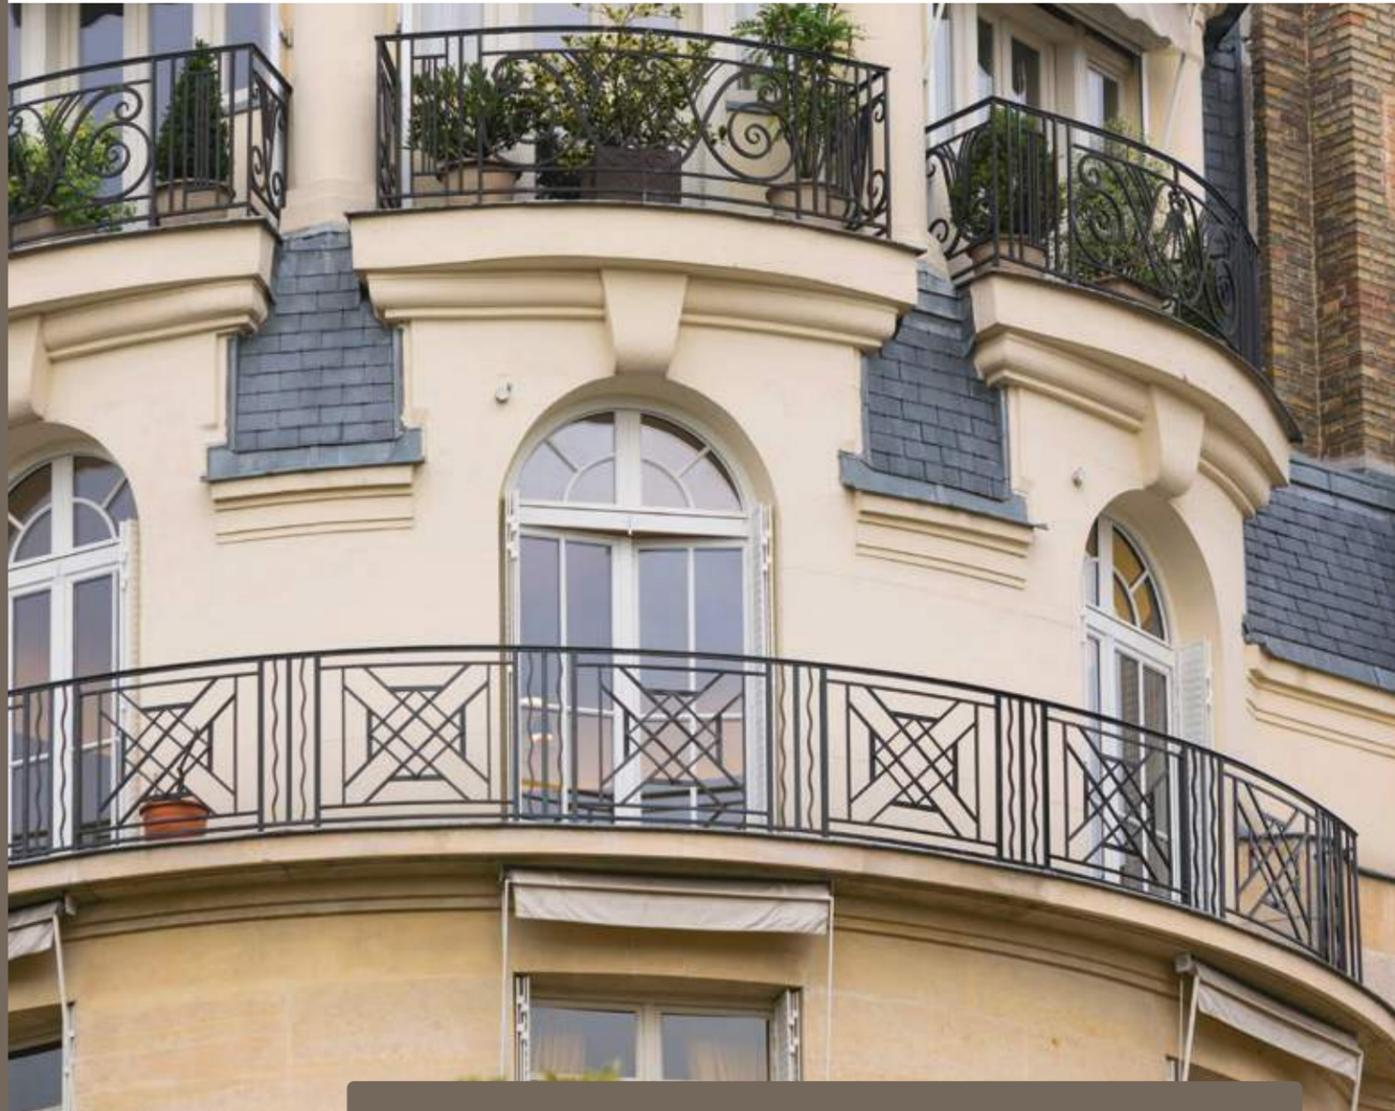

Une nouvelle référence prestigieuse parmi les récentes réalisations Atulam. La rénovation de cet appartement parisien de 250 m<sup>2</sup> a nécessité le remplacement de 25 menuiseries en dépose totale.


Au programme, des châssis plutôt atypiques, dont de nombreuses portes-fenêtres avec impostes plein cintre et petits bois rayonnants dans l'immense rotonde. La Tradilou, menuiserie à rive droite et à fermeture à mouton et gueule de loup, associe l'esthétique des anciennes fenêtres avec les performances des menuiseries contemporaines. Une réponse 100% sur-mesure pour cette adresse de prestige !

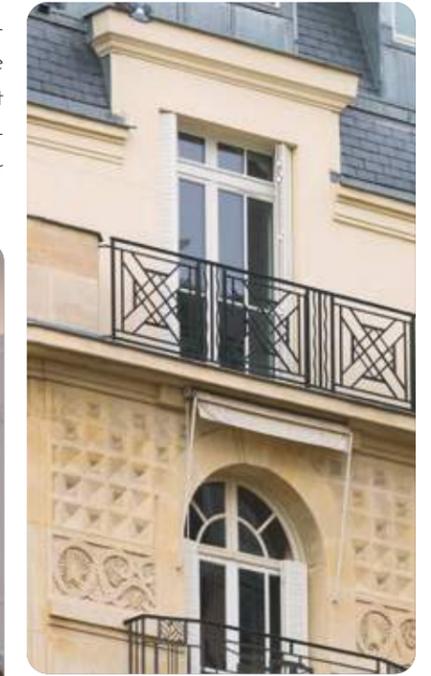

Fenêtres  
**Tradilou**  
La fenêtre  
Haussmannienne  
par excellence

#### FICHE CHANTIER

- Lieu : square Lamartine, Paris 16  
Durée du chantier : 3 mois
- Modèles : Tradilou et Estibelle
  - Nombre de menuiseries : 25
  - Essence de bois : Chêne
  - Type de pose : dépose totale

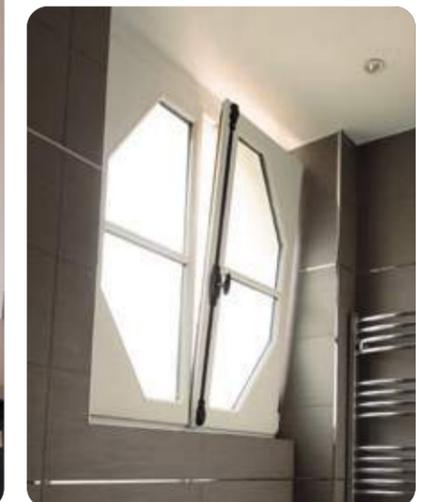

## Patrimoine et renovation : menuiseries en bois sur mesure pour un manoir du XVI<sup>e</sup> siècle



Pour la rénovation de ce manoir du XVI<sup>e</sup> siècle situé au cœur de la Corrèze, le bois est apparu comme une évidence. Le principal impératif était de pouvoir bénéficier des avantages d'une menuiserie moderne (isolation, étanchéité et anti-effraction) tout en conservant le charme et l'esprit de l'ancien. Le choix des propriétaires s'est donc porté sur le modèle Tradilou.

Les nouvelles menuiseries ont été entièrement conçues sur mesure tout en respectant le style de l'époque : les fenêtres sont divisées par des meneaux en bois ayant la forme d'une croix latine (fenêtres dites à croisée emblématiques de la période de la Renaissance).



Fenêtres  
**Tradilou**  
Reproduction au plus  
proche de l'existant



La ferronnerie a été réalisée par les forges d'Aubigny (78) spécialisées dans la fabrication de quincaillerie pour les menuiseries anciennes. Les fenêtres et portes fenêtres sont équipées de volets intérieurs, qui apportent charme et caractère à la demeure. Côté finition, le gris très contemporain choisi se marie parfaitement avec la pierre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



### FICHE CHANTIER

- Lieu : Corrèze  
Type d'habitation : manoir du XVI<sup>e</sup> siècle
- Type de menuiseries :  
Fenêtres, porte-fenêtres Tradilou 2 vantaux et 1 vantail avec volets intérieurs.
  - Epaisseur ouvrant : 56 mm
  - Essence de bois : bois exotique
  - Finition garantie 12 ans, Blanc papyrus RAL 9018

# Menuiseries bois sur-mesure pour la rénovation d'une longère dans les Côtes d'Armor



Toute la technicité et l'esthétique des menuiseries bois s'illustrent à travers ce projet de rénovation dans les Côtes d'Armor. Plus d'une vingtaine de châssis en bois exotique ont été réalisés sur mesure par Atulam.




Pour la cuisine, on favorise l'esprit pratique avec le choix du basculant : idéal devant une robinetterie, ce système d'ouverture sans débattement optimise l'espace.

Très lumineuse grâce à ses nombreuses ouvertures sur l'extérieur, la pièce de vie est équipée de plusieurs portes-fenêtres de la gamme Estibelle et d'un couissant 3 vantaux de 3 mètres de large qui permettent l'accès à la terrasse. Equipées de serrures, les portes-fenêtres peuvent se verrouiller / déverrouiller depuis l'extérieur.

## Fenêtres Estibelle

à recouvrement de conception moderne

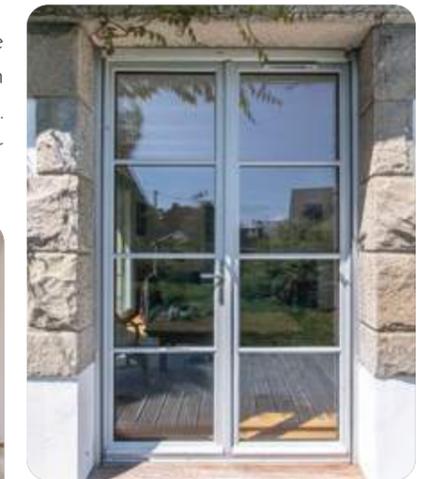

Enfin, la configuration de l'entrée imposait la réalisation d'une **porte cintrée**. Les propriétaires ont choisi une porte de style semi vitrée avec beaucoup de relief pour apporter charme, caractère et luminosité.



Côté finition, on a opté pour **une peinture réalisée en usine de teinte gris clair (RAL 7035)** se mariant parfaitement avec la bâtisse en pierre tout en apportant une touche de modernité.



GRILLE DE FAISABILITE DES GAMMES ATULAM

GAMMES	Jeu	essence de bois				Dormant rénovation	fourrure d'isolation	Fermeture	OB	tous petits bois	volets intérieurs (2)	jet d'eau arrondi	jet d'eau douce	seuil alu		Subassement	serrure	ouverture à l'anglaise	Vitrage			ensemble composé	
		Chêne	Pin Sylvestre	Bois exo.	Méleze									STD	poss. Phonique				Securit.	VD	FO		
<b>PRIMABELLE 56</b> 4/16/4 - simple joint	J 12	oui	oui	oui	oui	oui	FERCO (1)	oui	oui	non	option	option	oui	42 mm oui	oui	oui	oui	24 mm	oui	oui	oui	VD	
<b>ESTIBELLE 56</b> 4/16/4 - double joint poignée centrée	J 12	oui	oui	oui	oui	oui	FERCO (1)	oui	oui	oui	option	STD	oui	47 mm oui	oui	oui	oui (4)	24 mm	oui	oui	oui	oui	
<b>ESTIBELLE 68</b> 10/20/4 - double joint poignée centrée	J 12	oui	oui	oui	oui	oui	FERCO (1)	oui	oui	oui	option	STD	oui	42 mm oui	oui	oui	oui	34 mm	oui	oui	oui	oui	
<b>ESTILOU 56</b> 4/16/4 - double joint Mouton / gueule de loup	J 4	oui	oui	oui	oui	oui	véritable crémona ou espagnolette (5)	non	oui	oui	option	STD	non	non	oui	non	non	24 mm	oui	oui	oui	option	
<b>ESTILOU 56</b> 10/20/4 - double joint Mouton / gueule de loup	J 4	oui	oui	oui	oui	oui	véritable crémona ou espagnolette (5)	non	oui	oui	option	STD	non	non	oui	non	non	34 mm	oui	oui	oui	option	
<b>TRADILOU 56</b> 4/16/4 - double joint Mouton / gueule de loup	J 4	oui	non	oui	non	oui (avec alle rapportée)	véritable crémona ou espagnolette (5)	non	oui	oui	option	STD	non	non	oui	non	non	24 mm	oui	oui	oui	option	
<b>TRADILOU 68</b> 10/20/4 - double joint Mouton / gueule de loup	J 4	oui	non	oui	non	oui (avec alle rapportée)	véritable crémona ou espagnolette (5)	non	oui	oui	option	STD	non	non	oui	non	non	34 mm	oui	oui	oui	option	
<b>COULISSANT</b> 4/16/4	J 5	oui	oui	oui	oui	non	GU 936	non	pas de croisillons sur ctarnière	non	non	non	non	non	oui	non	non	24 mm	oui	oui	oui	oui	
<b>COULISSANT à Galandage</b>	J 5	oui	oui	oui	oui	non	GU 936	non	pas de croisillons sur ctarnière	non	non	non	non	non	oui	non	non	24 mm	oui	oui	oui	oui	
<b>BASCULANT</b> 56mm 4/16/4	J 4	oui	oui	oui	oui	oui	FERCO	non	oui	non	option	STD	non	non	non	non	-	24 mm	oui	oui	oui	oui	

(1) crémona encasirée Ferco : poignée ou option crémona décorative uniquement avec battement centré (sans serrure)  
 (2) uniquement sans battement centré et avec serrure  
 (3) Seuil Alu 20 mm «extra-plat» : étanchéité non garantie

(4) Uniquement sans battement centré et avec serrure  
 (5) Crémona décorative pour fenêtre un vantail

STD : standard - VD : vitré dans le dormant - FO : ouvrant en fixe (visé ou sur fiche) - OB : oscillo battant



Accédez aux performances thermiques et phoniques de nos gammes



  
**ATULAM**  
L'ART DE LA BOIS



**ATULAM**

La Roussille - 23140 Jarnages

Tél. 05 55 80 90 39 - [contact@atulam.fr](mailto:contact@atulam.fr) -   - [www.atulam.fr](http://www.atulam.fr)

Photos et documents non contractuels - (06-23)

